

BELESTA[®] CSI Chain and Slideway Lubricant Смазка для цепей и направляющих

Belesta CSL – смазка на основе модифицированного сложного эфира для цепей и направляющих с превосходными скользящими и свойствами. Используя уникальную технологию пограничных ионов Belesta, достигается исключительная несущая нагрузку способность вместе с уменьшением трения и изнашивания.

Типичные применения для Belesta CSL включают цепи, направляющие и общую смазку.

Нанесено может быть щеткой, распылителем, капельным нанесением, автоматическими смазывающими системами или масляной баней.

Особенности


- Высокий индекс вязкости
- Отличное скольжение
- Выдерживающая большую нагрузку пленка поляризованной граничной смазки

Выгоды

- Предотвращает износ при высоких скоростях цепи
- Быстрый поверхностный охват
- Предотвращает фреттинг – коррозионное истирание сцепляющихся поверхностей
- Предотвращает заедание и заклинивание в ситуациях потери смазки

Пример применения

Изнашивание было постоянной проблемой на цепях поддона, работающих в кладках, пока не использовался Belesta CSL, чтобы предотвратить преждевременный отказ.

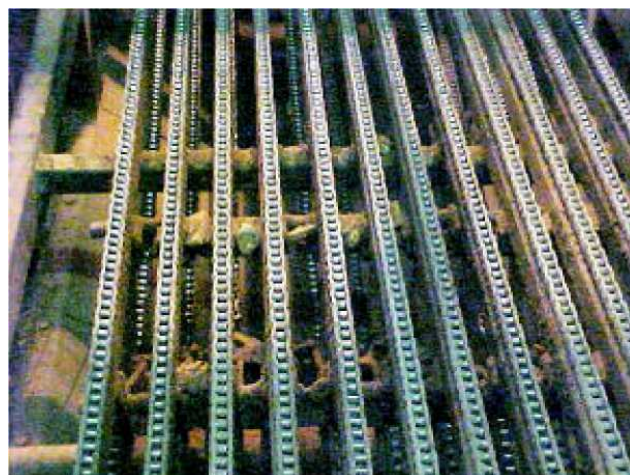

Типичные свойства

Внешний вид	Бледно желтая жидкость
Удельная масса при 20°C	0.87
Вязкость 40°C	20-35cS
Индекс вязкости	90 minimum
Точка воспламенения	> 125°C
Медная коррозия	1A
Смешиваемость с водой	Не смешивается
Смешиваемость с растворителями	Большинство органических растворителей
Смешиваемость с маслом	Полная

BELESTA[®]
attractive lubrication

Belesta Division
Belzona Polymers Limited
Claro Road, Harrogate,
North Yorkshire, HG1 4AY, England
Fax: 01423 505967
Tel: 01423 525800
E-mail: belesta@belesta.co.uk
www.belesta.co.uk
www.belzona.com

